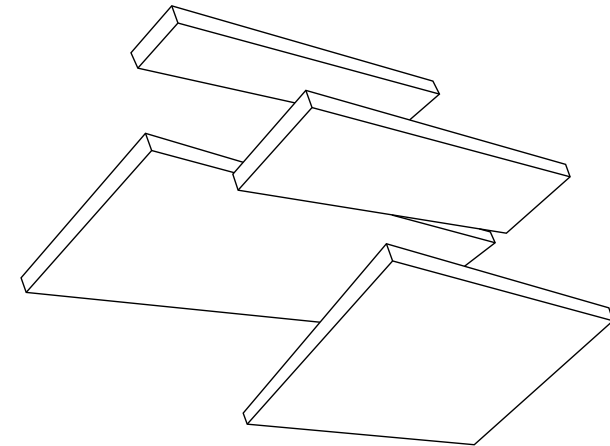


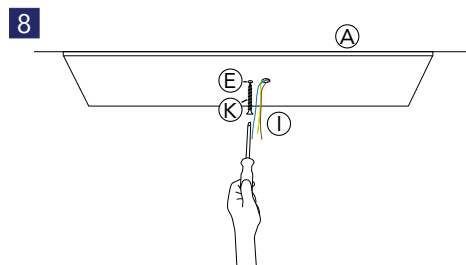
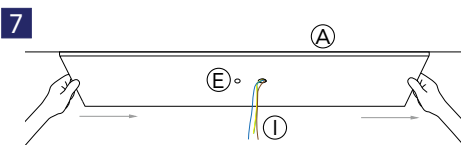
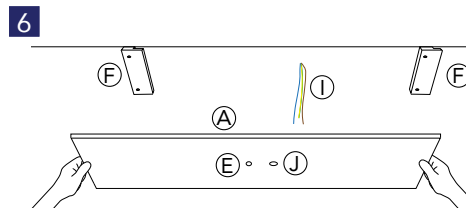
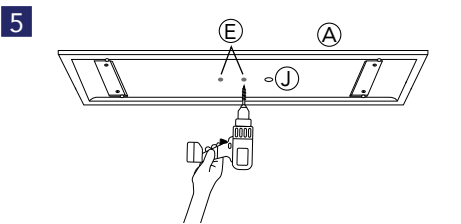
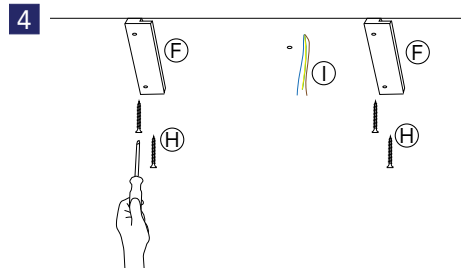
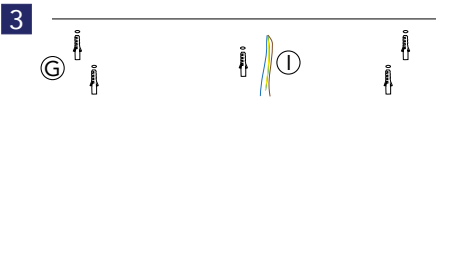
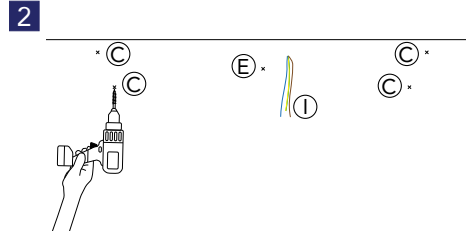
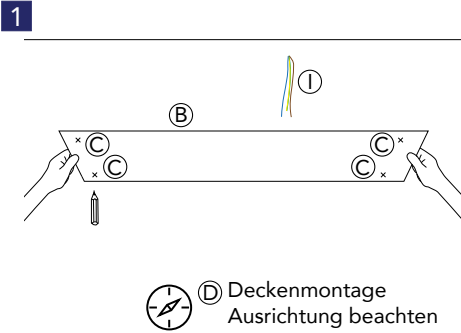
HERZBLUT

HERZBLUT



Äste, Haarrisse, Markstrahlen und Färbungen sind Zeichen der Natur. Diese Holzzeichnungen machen jede HerzBlut-Leuchte zu einem Unikat. Sie sind kein Grund zur Beanstandung. Verwenden Sie zur Pflege Ihrer HerzBlut-Leuchte nur das HerzBlut-Holzpflegeöl, geeignet für geölte Eiche und Nussbaum. Sie erhalten das HerzBlut-Holzpflegeöl über den Fachhandel.

Montageanleitung Kabelkanalblende
www.herzblut.eu.com

Montageanleitung:**Montageanleitung:**

Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Schalten Sie vor der Installation den Stromkreis ab!

Hinweis: Stellen Sie vor der Montage sicher, dass durch das Bohren und Schrauben keine Leitungen im Untergrund beschädigt werden. Um dies zu vermeiden, ist unter anderem die Lage der Zuleitungen zu beachten.

Deckenmontage:

1. Bestimmen Sie den Montageort.
2. Halten Sie die Kabelkanalblende (A) am Montageort an. Beachten Sie, dass die Position des Kabelkanals (A) die Ausrichtung Ihrer Leuchte bestimmt (D).
3. Markieren Sie sich mit Hilfe der beiliegenden Papierschablone (B) und einem Stift vier Punkte für die Bohrung der Löcher (C) für die beiden Deckenhalter (F) sowie einen Punkt für die Lochbohrung der Sicherungsschraube (E) an die Decke. Eine Vorgabe für die Lochbohrung der Sicherungsschraube (E) ist nicht auf der Papierschablone, da hierbei unbedingt die **Zuleitung beachtet** werden muss! (Abb. 1).
4. Bohren Sie mit einer Bohrmaschine die fünf Löcher in die Decke (Abb. 2).
5. Stecken Sie abhängig vom Untergrund die passenden Dübel (G) in die Bohrlöcher (Abb. 3). Jede Deckenbeschaffenheit hat verschiedene Anforderungen, sodass aufgrund der vielen unterschiedlich benötigten Dübel, diese nicht im Lieferumfang enthalten sind.

6. Schrauben Sie nun die Deckenhalter (F) mit den passenden Schrauben (H) an die Decke (Abb. 4). Auch diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Beachten Sie hierbei die richtige Ausrichtung der Deckenhalter (F). Sie werden mit der selben Ausrichtung an der Decke befestigt.

7. Bohren Sie mit einer Bohrmaschine in eine der passenden Markierungen auf der Rückseite der Kabelkanalblende (A) **ein Loch für die Sicherungsschraube (E). Die Sicherungsschraube (K) ist unbedingt erforderlich, damit die Kabelkanalblende (A) gegen ein Herabfallen von der Decke zusätzlich gesichert ist** (Abb. 5).

8. Schieben Sie jetzt die Kabelkanalblende (A) auf die Deckenhalter (F) so weit, bis es nicht mehr geht und die Kabelkanalblende (A) fest sitzt. Die Deckenkabel (1) müssen dabei durch die vorhandene Lochbohrung (J) geführt werden (Abb. 6 und 7).

9. Zum Schluss schrauben Sie die Sicherungsschraube (K) mit einem Schraubendreher fest (Abb. 8).

10. Jetzt können Sie mit der Befestigung des Baldachins beginnen.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren HerzBlut-Kundenservice unter: Tel. +49 (0) 2393 9191-31 oder per E-Mail an info@herzblut.eu.com.