

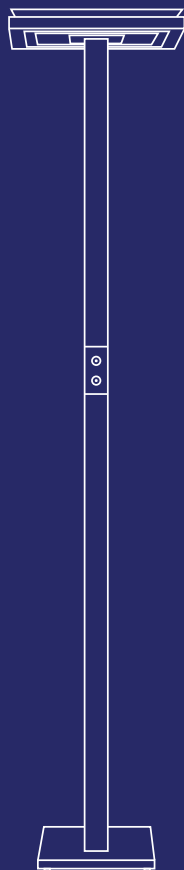
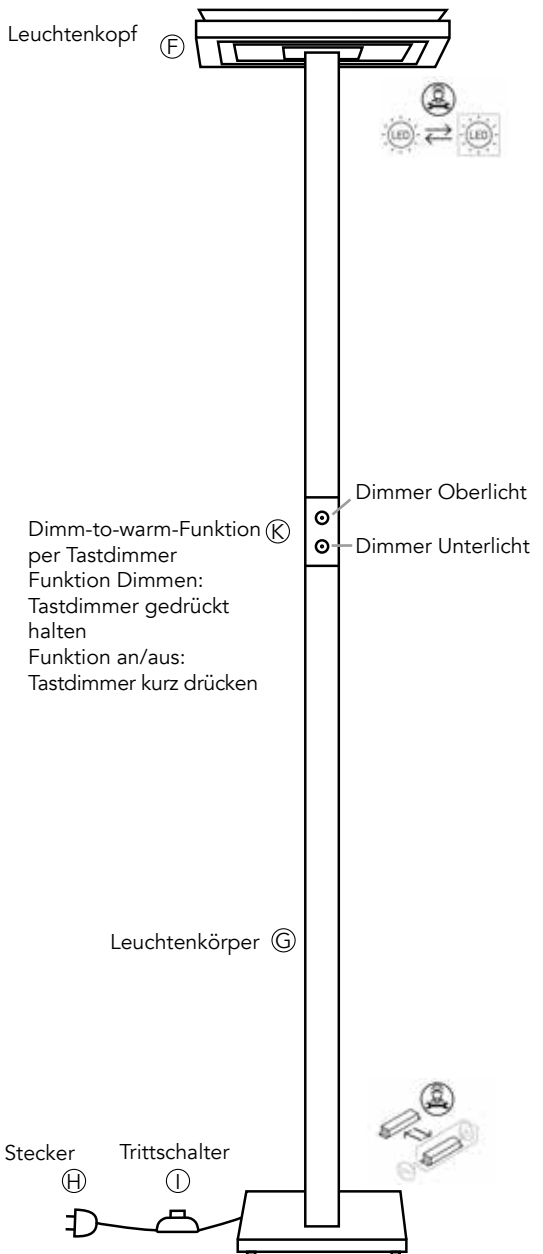


HERZBLUT

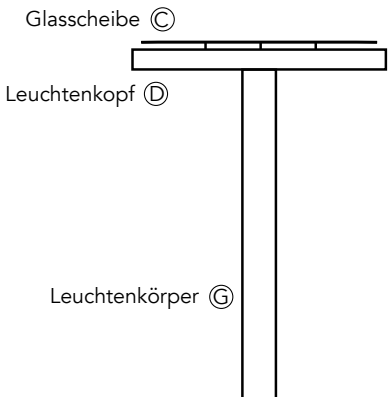

Bedienungsanleitung, Installations- und Montagehinweise
für alle HerzBlut-LED-Fluter Up & Down
www.herzblut.eu.com

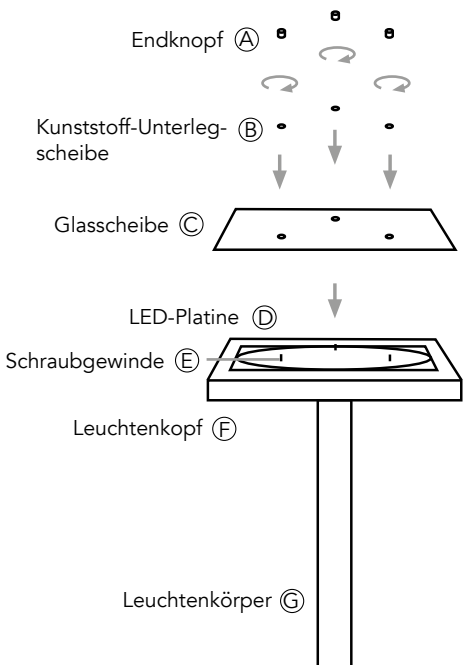

Montage- und Bedienungshinweise:

1. Lösen Sie die drei Endknöpfe (A) und die Kunststoff-Unterlegscheiben (B) von der runden LED-Platine (D).
2. Platzieren Sie nun die Glasscheibe (C) so auf der LED-Platine (D), dass die drei Schraubgewinde (E) durch die Löcher im Glas (C) passen.
3. Legen Sie auf die Schraubgewinde (E) die drei Kunststoff-Unterlegscheiben (B).
4. Jetzt schrauben Sie die drei Endknöpfe (A) handfest, so dass die Glasscheibe (C) oben auf dem Leuchtenkopf (F) befestigt ist. Bitte achten Sie darauf, dass die Endknöpfe (A) nicht zu fest geschraubt werden, da sonst das Glas brechen kann!
5. Stecken Sie den Stecker (H) in die Steckdose.
6. Die Dimmfunktion erfolgt durch längeres Drücken des Tastdimmers (K) am Leuchtenkörper (G). Der obere Schalter ist für das Oberlicht, der untere für das Unterlicht. Kurzes Drücken schaltet die Leuchte an bzw. aus. Der Trittschalter (I) ist zum An- und Ausschalten. Bevor Sie den Dimmer (K) verwenden, achten Sie bitte darauf, dass der Trittschalter (I) eingeschaltet ist.

Austausch von Ersatzteilen:



Bei Nicht-Funktion des Drivers ist ein Austausch durch eine Elektrofachkraft zu veranlassen.



Die LED muss durch eine Elektrofachkraft ausgetauscht werden.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren HerzBlut-Kundenservice unter:
Tel. +49 (0) 2393 9191-31 oder per E-Mail
an info@herzblut.eu.com.