



HERZBLUT

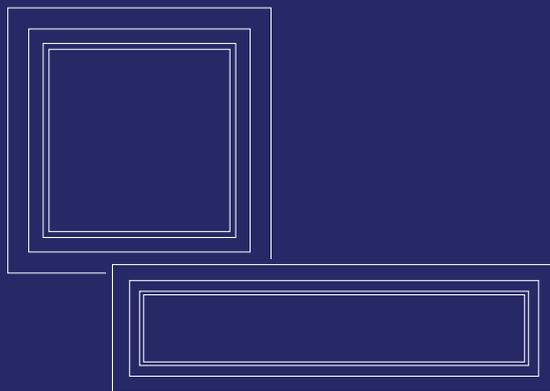


Bedienungsanleitung, Installations- und Montagehinweise  
für alle HerzBlut-Deckenleuchten mit Magneten  
[www.herzblut.eu.com](http://www.herzblut.eu.com)

Installations- und Montagehinweise


1

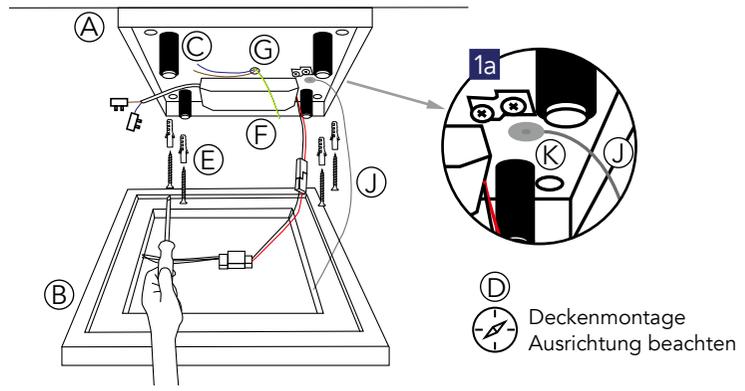

2

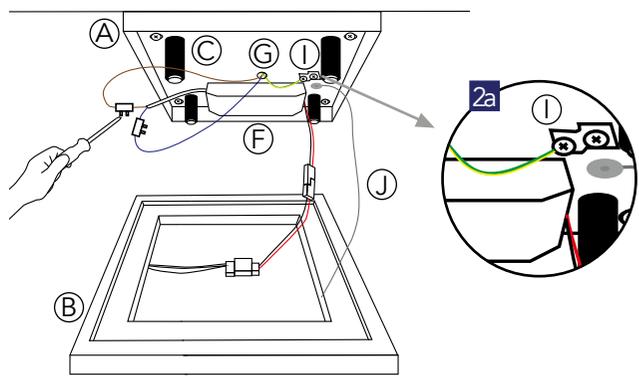

3

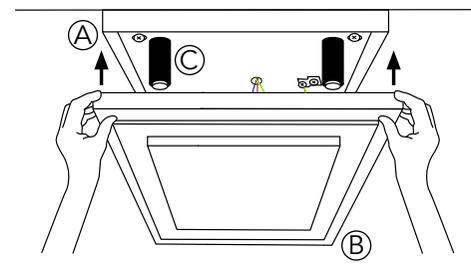

## Installations- und Montagehinweise

Die Montage darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen. Schalten Sie vor der Installation den Stromkreis ab!

**Hinweis:** Stellen Sie vor der Montage sicher, dass durch das Bohren und Schrauben keine Leitungen im Untergrund beschädigt werden. Um dies zu vermeiden, ist unter anderem die Lage der Zuleitungen zu beachten. **Da sich der Dimmer bereits in der Leuchte befindet, ist unbedingt zu beachten, dass in Ihrem Wandschalter kein weiterer Dimmer verbaut sein darf!** Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse E (nach alter EU-Norm A-A<sup>+</sup>).

### Deckenmontage:

1. Lösen Sie die Deckenarmatur (A) vom Leuchtenkörper (B). Der Leuchtenkörper wird mittels Magnete (C) von der Deckenarmatur (A) gehalten.
2. Halten Sie die Deckenarmatur (A) am Montageort an. Beachten Sie, dass die Position der Deckenarmatur (A) die Ausrichtung der Leuchte bestimmt (D).
3. Ziehen Sie die Deckenkabel durch die mittlere Öffnung (G) der Deckenarmatur (A).
4. Zeichnen Sie die vier Befestigungspunkte an.
5. Befestigen Sie den Deckenbügel (A) abhängig vom Untergrund mittels passender Schrauben und Dübel (E) (Abb. 1a). Jede Deckenbeschaffenheit hat verschiedene Anforderungen, sodass aufgrund der vielen unterschiedlich benötigten Schrauben und Dübel, diese nicht im Lieferumfang enthalten sind.
6. Die Seilaufhängung (J) dient zur Sicherung des Leuchtenkörpers (B). Dieses Tragseil (J) können Sie zur einfacheren Montage an der Schraube (K) lösen. **Bitte achten Sie darauf, das Tragseil (J) vor dem Aufschieben des Leuchtenkörpers (B) auf die Deckenarmatur wieder an der Schraube (K) zu befestigen** (Abb. 1a).
7. Schließen Sie das Vorschaltgerät (F) an den Stromkreis an: das braune an das braune Kabel, das blaue an das blaue Kabel und das grün-gelbe Erdungskabel an die Erdlasche (I) (Abb. 2 + 2a).

8. Schieben Sie den Leuchtenkörper (B) wieder auf die Deckenarmatur (A), der von den Magneten (C) festgehalten wird (Abb. 3). **Achten Sie hierbei unbedingt darauf, dass alle Kabel in der Deckenarmatur (A) sind und kein Kabel eingequetscht wird!**
9. Prüfen Sie die Funktion der Leuchte.

### Bedienungsanleitung:



Die Leuchte ist über Ihren vorhandenen Wandschalter stufenlos zu dimmen:

1. Leuchte ist beim ersten Einschalten auf 100% Helligkeit.
2. Starten der Dimmung über Ihren Wandschalter mit dem Startcode:  
„einschalten - ausschalten - einschalten“ innerhalb von 3 Sekunden. Die Dimmung läuft innerhalb von 4 Sekunden von 100% auf 10% und blitzt auf der höchsten und niedrigsten Dimmstufe einmal kurz auf.
3. Die Dimmung wiederholt sich so lange, bis die Leuchte bei der gewünschten Dimmstufe erneut innerhalb von drei Sekunden ausgeschaltet und wieder eingeschaltet wird. Der aktuelle Wert wird gespeichert und beim erneuten Einschalten der Lampe leuchtet diese in der gespeicherten Dimmstufe (Memoryfunktion).
4. Um die Memoryfunktion zu löschen, schalten Sie bei eingeschalteter Leuchte die Leuchte aus und wieder ein und gehen wie in Schritt 3 vor. Bei ausgeschalteter Leuchte gehen Sie wie in Schritt 2 und 3 vor.
5. Sollte zwischendurch die Dimmfunktion am Tastdimmer an der Leuchte geändert worden sein, wird diese Einstellung gespeichert.

### Austausch von Ersatzteilen:



Bei Nicht-Funktion des Drivers ist ein Austausch durch eine Elektrofachkraft zu veranlassen.



Die LED muss durch eine Elektrofachkraft ausgetauscht werden.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren HerzBlut-Kundenservice unter:

Tel. +49 (0) 2393 9191-31 oder per E-Mail an [info@herzblut.eu.com](mailto:info@herzblut.eu.com).